SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

CENNIK

EDITION 09 | 2026

GLOBAL

The fire of your life.

SYMBOLE

RODZAJ SZYBY

Prosta

Kątowa

Wyłożenie wnętrza + blendy

Szamot jasny kość słoniowa











Blendy

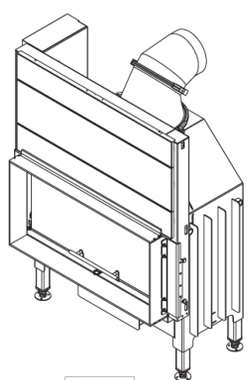


4-stronna

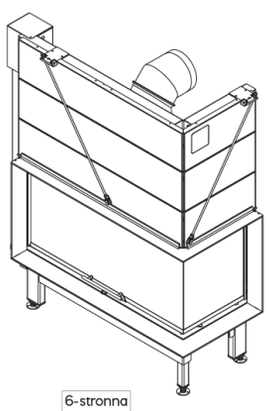


6-stronna

Detale


Prosty, L-Form, U-Form



Blenda masywna t=6 mm




L-Form, U-Form

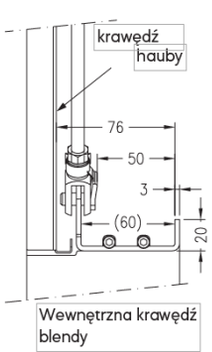


Wewnętrzna krawędź blendy

prosty

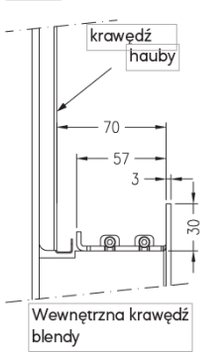

Wewnętrzna krawędź blendy



Blenda z wywinięcem t=3 mm

Niniejsza lista cen anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie cenniki. Kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów ze względu na proces drukowania. Zastrzega się modyfikacje technologiczne i kolorystyczne. Błędy są dozwolone.
Ceny netto w (€) bez VAT

Spis treści

ZAWARTOŚĆ	STRONA
Prosta	
Global 1V60	3
Global 1V-60h	4
Global 1V-80h	5
Kątowa	
Global 2L 39/58	7
Global 2R 58/39	8
Global 2Lh 39/58	9
Global 2Rh 58/39	10
Global 2L 48/68	11
Global 2R 68/48	12
Global 2Lh 48/68	13
Global 2Rh 68/48	14
TEC DANE TECHNICZNE	15

Gl◗bal 1V60





- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Otwieranie na bok
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie / podwójne*
- A+
- 7,0 kW
- 7,0 - 15,0 kW

TEC S.15


Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Lewy	509	605	180	1055365	1.959,00

Dodatki		Cena (€)
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

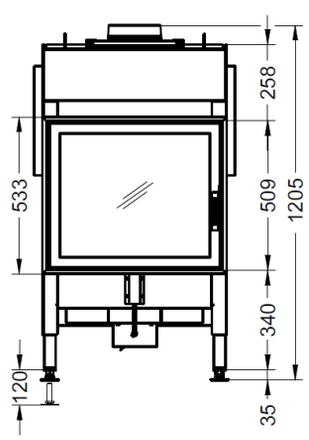

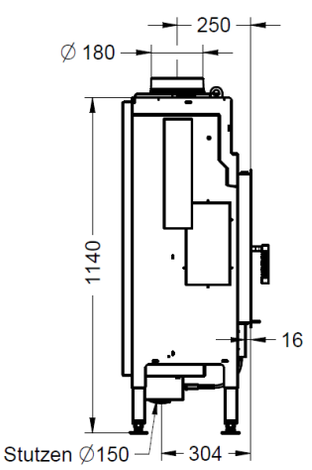

~1:20

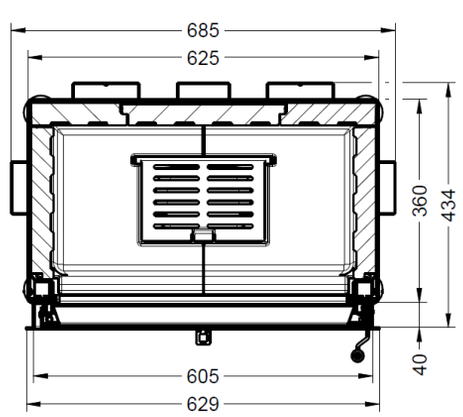

* podwójne przeszklenie jako opcja 320 euro

Gl◗bal 1V-60h





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie do góry

Zawias dolny

Pojedyncze przeszklenie / podwójne*

A+


7,0 kW

7,0 - 15,0 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Dolny	513	606		1054960	2.637,00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	246.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	197.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

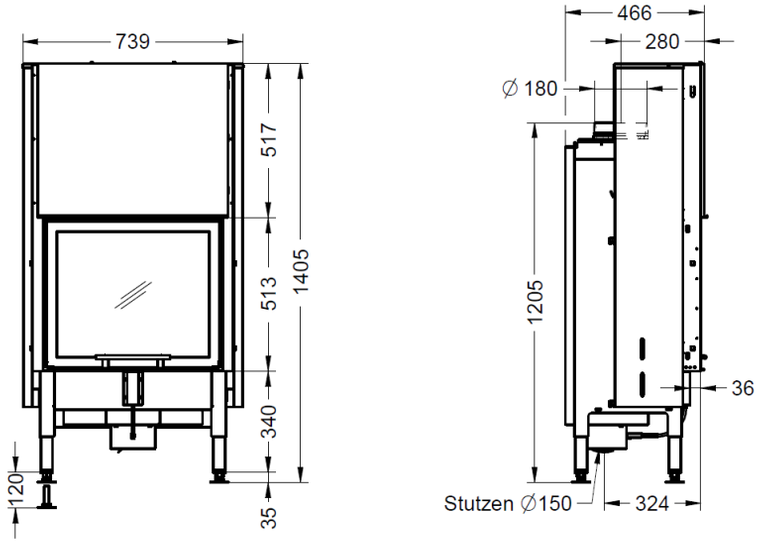

~1:20

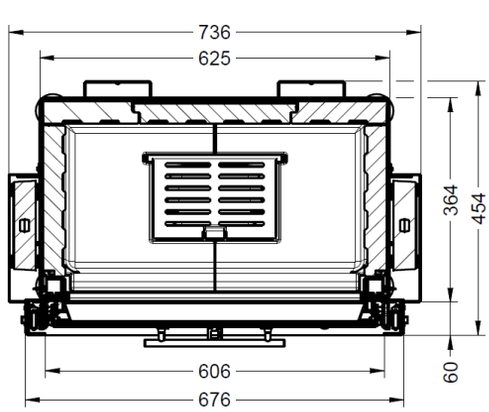

* podwójne przeszklenie jako opcja 320 euro

Gl◗bal 1V-80h





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie do góry

Zawias dolny

Pojedyncze przeszklenie / podwójne*

A+


9,0 kW

9,0-18,9 kW

TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Dolny	513	806	200	1054961	2.883,00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	291.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	233.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

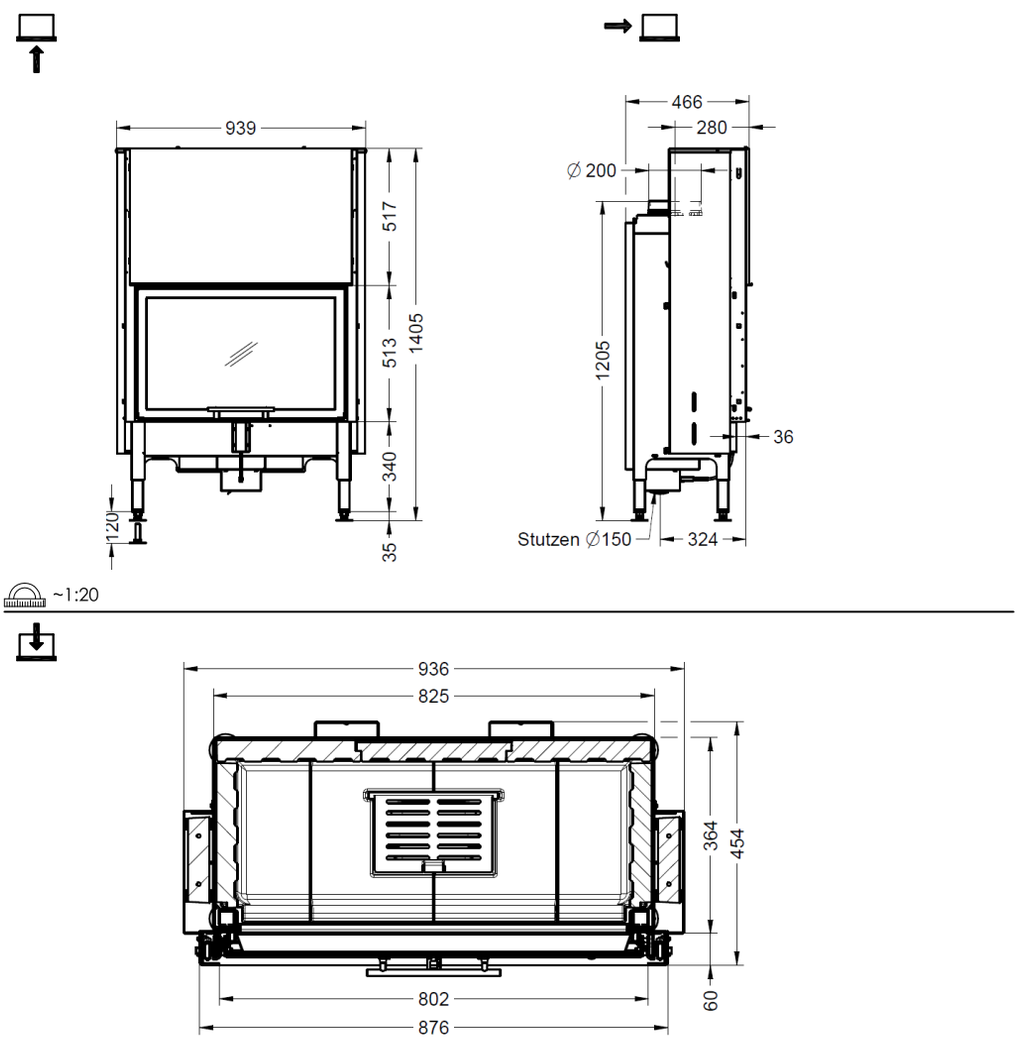

* podwójne przeszklenie jako opcja 350 euro


KINFOLK





Global 2L 39/58





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie na bok

Zawias prawy

Pojedyncze przeszklenie

A+


7,0 kW

7,0-14,3 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Prawy	510	381/574	180	1055370	2.055,00

Dodatki		Cena (€)
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

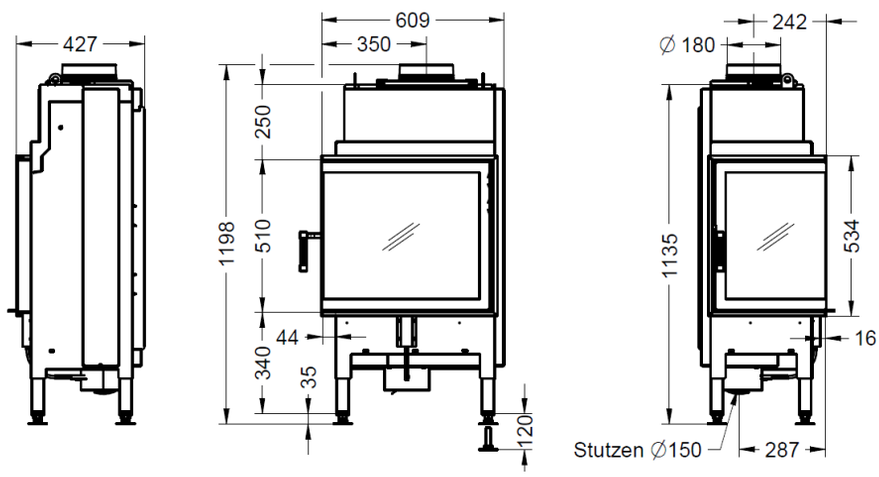

~1:20

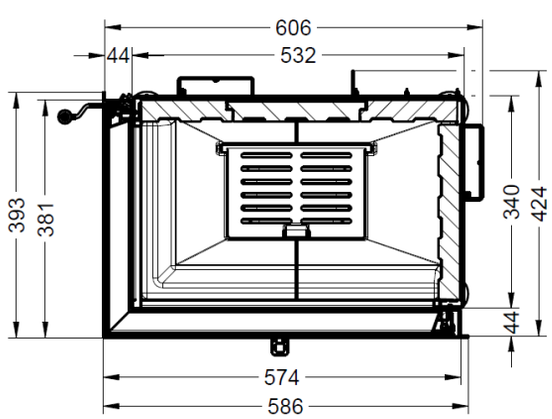

Global 2R 58/39






RLA
Drewno
33 cm
Otwieranie na bok
Zawias lewy
Pojedyncze przeszklenie
A+
7,0 kW
7,0-14,3 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Lewy	510	574/381	180	1055384	2.055,00

Dodatki		Cena (€)
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

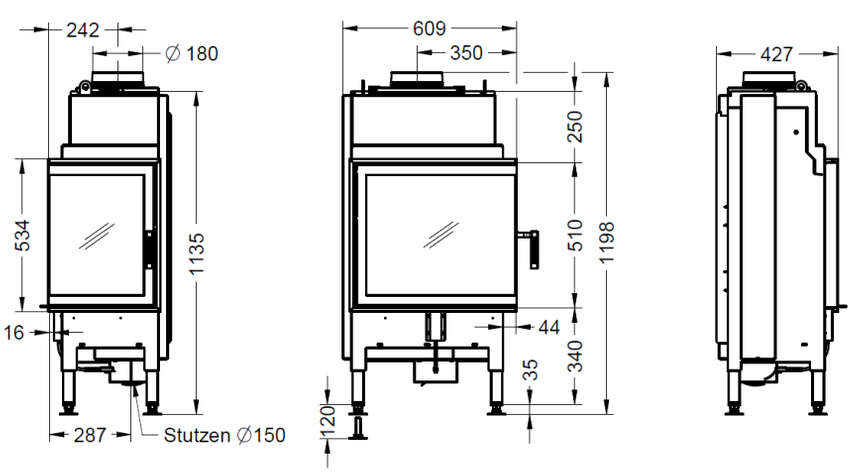

~1:20

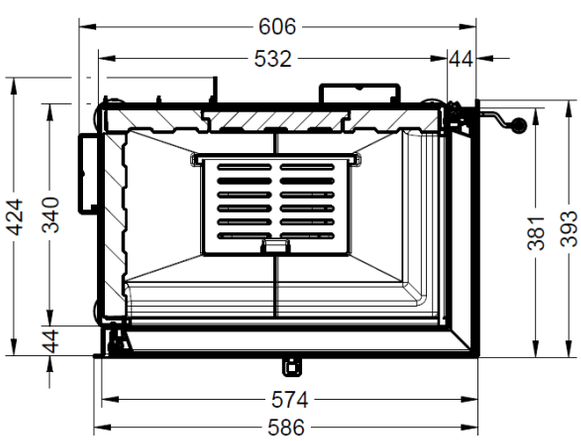

Gl◗bal 2Lh 39/58





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie do góry

Zawias lewy

Pojedyncze przeszklenie

A+


7,0 kW

7,0-14,3 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Lewy	512	392/583	180	1055371	2,740.00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	348.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	279.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

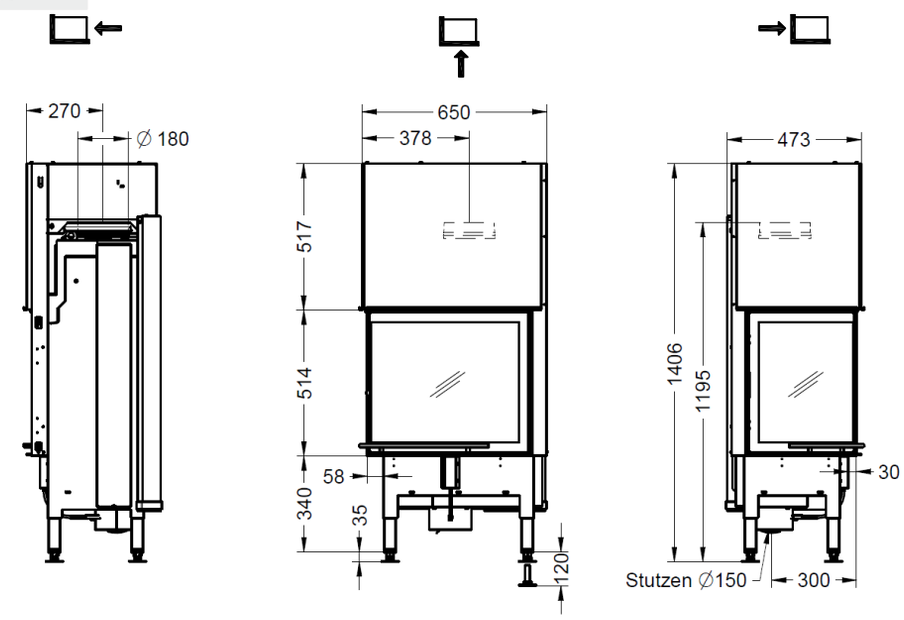

~1:20

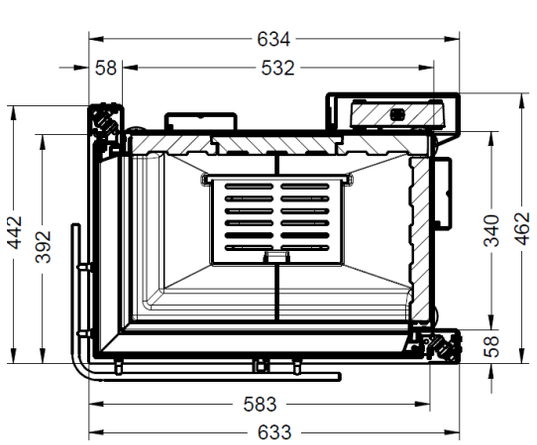

Gl◗bal 2Rh 58/39






- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Otwieranie do góry
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 7,0 kW
- 7,0-14,3 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Prawy	512	583/392	180	1055385	2,740.00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	348.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	279.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

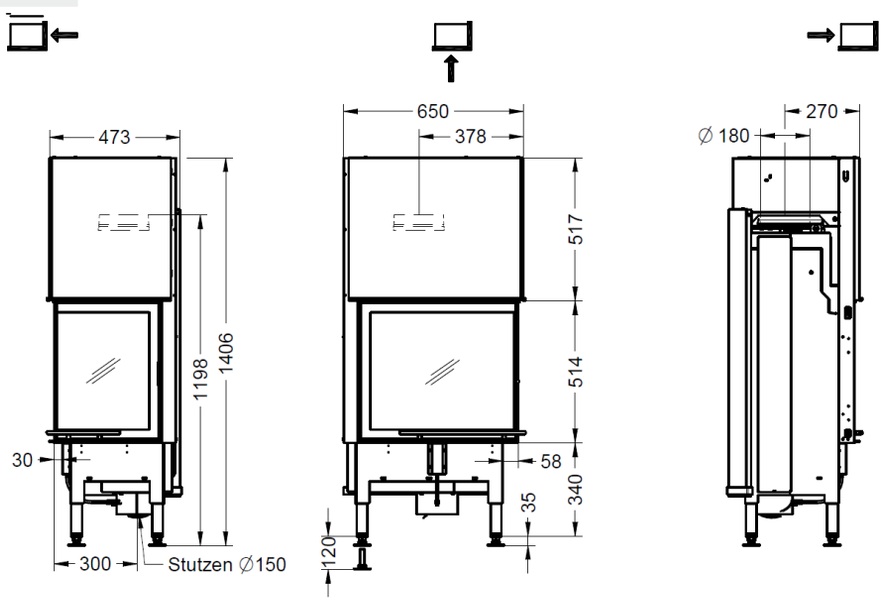

~1:20

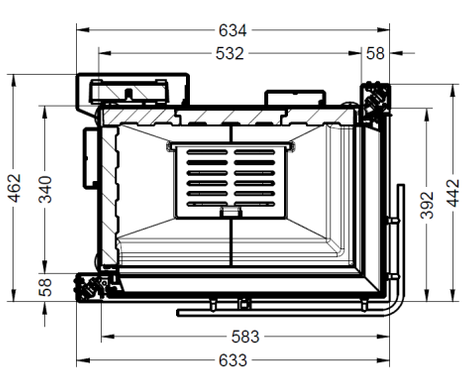

Global 2L 48/68





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie na bok

Zawias Lewy

Pojedyncze przeszklenie

A+


10,4 kW

10,4-19,5 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Prawy	512	465/685	200	1055375	2.162,00

Dodatki		Cena (€)
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

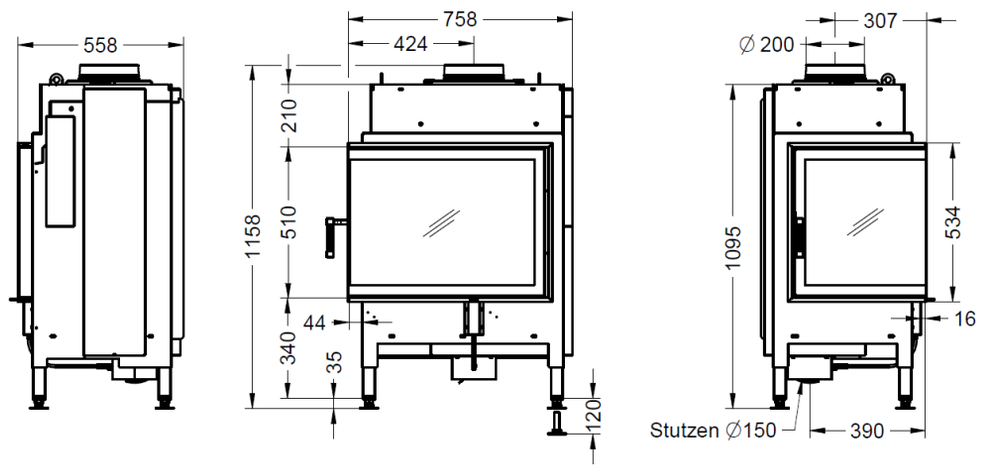

~1:20

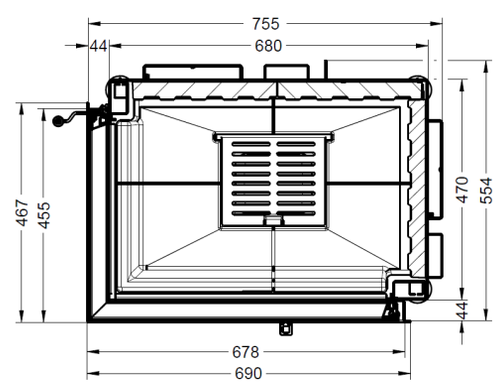

Gl bal 2R 68/48





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie na bok

Zawias Prawy

Pojedyncze przeszklenie

A+


10,4 kW

10,4-19,5 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Lewy	512	685/465	200	1055389	2.162,00

Dodatki		Cena (€)
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

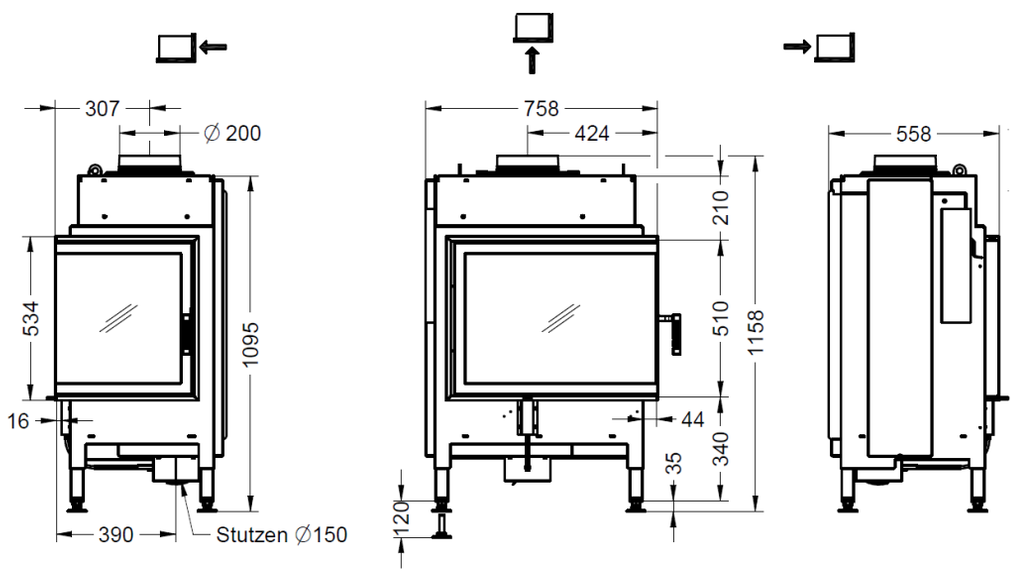

~1:20

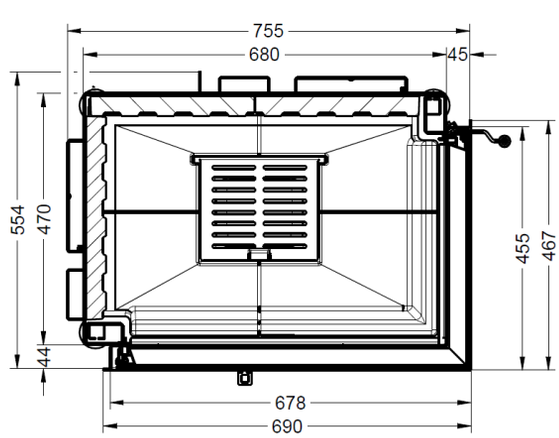

Gl◗bal 2Lh 48/68





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie do góry

Zawias Lewy

Pojedyncze przeszklenie

A+


10,4 kW

10,4-19,5 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Lewy	512	465/685	200	1055375	2.922,00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	348.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	279.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

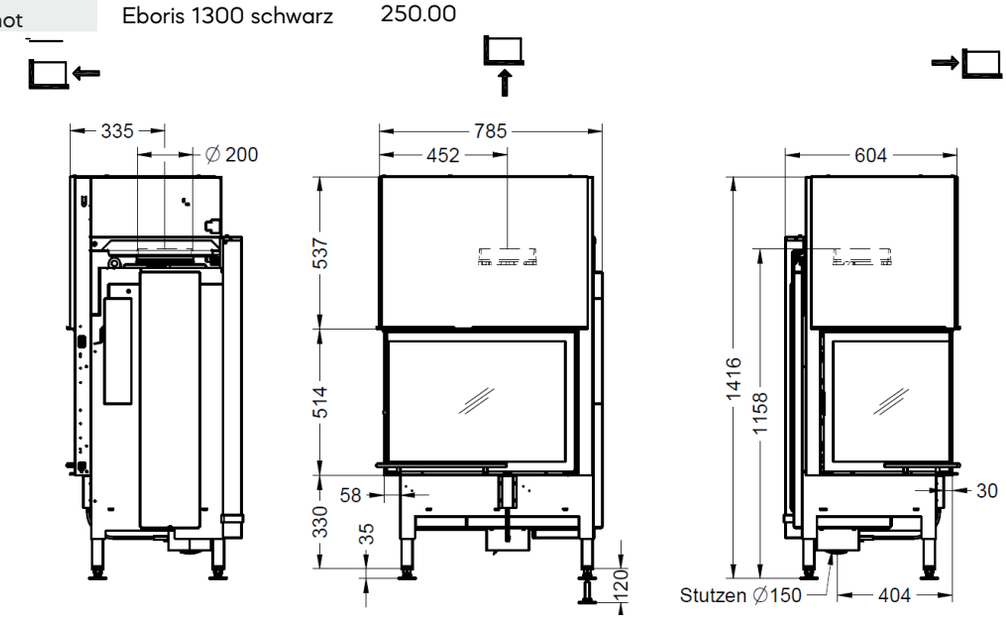

~1:20

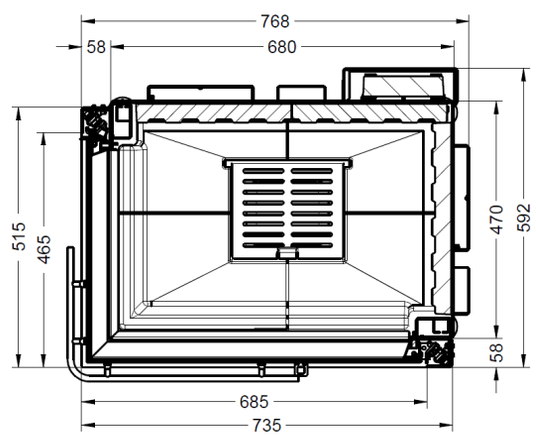

Gl bal 2Rh 68/48





RLA

Drewno

33 cm

Otwieranie do góry

Zawias Prawy

Pojedyncze przeszklenie

A+


10,4 kW

10,4-19,5 kW


TEC S.15

Zawias	Wymiary drzwi mm		Wylot spalin Ø mm	Nr. Art.	Cena (€)
	Wysokość	Szerokość			
Prawy	512	685/465	200	1055389	2.922,00

Dodatki		Cena (€)
Blenda	Masywna 6mm	348.00
Blenda	Z wywinięciem 3mm	279.00
Czarny szamot	Eboris 1300 schwarz	250.00

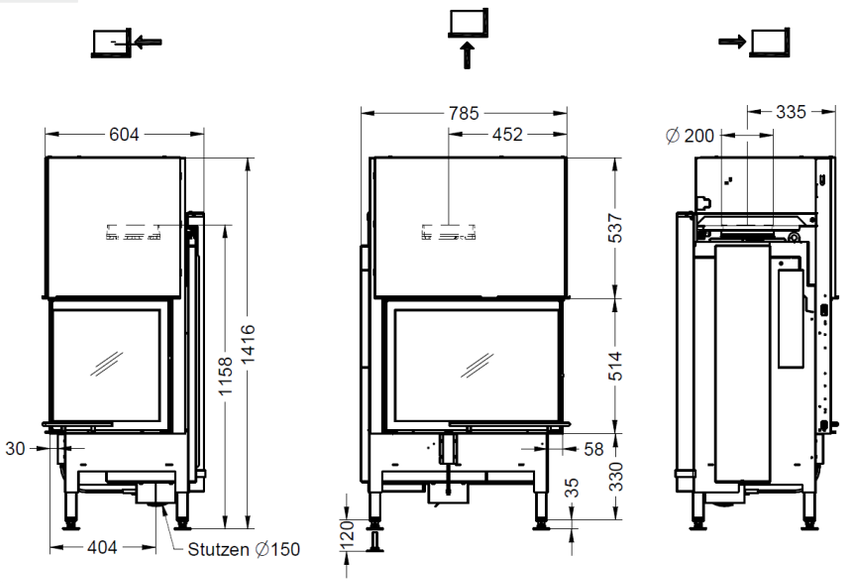

~1:20

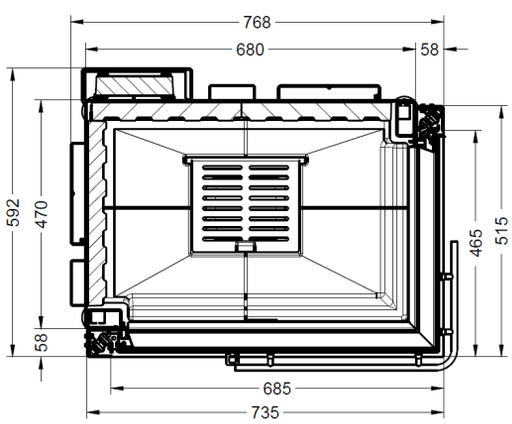

Dane techniczne

		Global 1V60	Global 1V-60h	Global 1V-80h	Global 2L 39/58 2Lh 39/58	Global 2R 58/39 2Rh 58/39	Global 2L 48/68 2Lh 48/68	Global 2R 68/48 2Rh 68/48
Dane ogólne	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Znamionowa moc grzewcza (konstrukcja zamknięta)	7,0	7,0	9,0	7,0	7,0	10,4	10,4
	Zakres mocy grzewczej (kW)	7,0-15,0	7,0 -15,0	9,0 - 18,9	7,0 - 14,3	7,0 - 14,3	10,4 - 19,5	10,4 - 19,5
	Sprawność%	>80	>80	80	>80	>80	80	80
	Zalecana średnica komina mm	180	180	200	180	180	200	200
	Wylot spalin 0 mm	180	180	200	180	180	200	200
	Możliwy wylot spalin 0 mm	180	180	180	-	-	180	180
	Masa (ok.) kg	175	175	212	168	168	180	180
	Wymagany minimalny przekrój dla powietrza zasilającego i obiegowego (z płaszczem ciepłego powietrza cm')	700	700	700	700	700	700	700
	Wymagany minimalny przekrój dla powietrza zasilającego i obiegowego (cm')	870 - 1050	870 - 1050	1090 - 1310	865 - 895	865 - 895	930 - 1340	930 - 1340
Certyfikat normy (dotyczy rynku niemieckiego)	Drzwiczki bez mechanizmu samoczynnego domykania (typ A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Samo domykające się drzwiczki (typ A1)	X	X	X	X	X	X	X
Dane techniczne, przy możliwości podłączenia kilku palenisk do jednego komina (dotyczy rynku niemieckiego)	Przepływ masowy spalin gis	7,7	7,7	10,9	10,3	10,3	12,9	12,9
	Temperatura spalin C' (na przyłączu spalin)	356	356	349	308	308	341	341
	Wymagane ciśnienie Pa	12	12	12	12	12	12	12
	C02%	11,8	11,8	10,7	10,4	10,4	10,7	10,7
	Wymagana średnica wg M-FeuVo cm	15	15	15	15	15	15	15
	Zapotrzebowanie na powietrze do spalania m³/h	29,4	29,4	41,4	31,9	31,9	42,8	42,8
Odległości (dotyczy rynku niemieckiego)	Odległości od ściany cm	10	10	10	10	10	10	10
	Odległości od podłogi cm	O	O	O	O	O	O	O
Izolacja (na przykład wełna mineralna) (dotyczy rynku niemieckiego)	Izolacja podłogi cm	-	-	-	-	-	O	O
	Izolacja tylnej ściany cm	13	13	13	13	13	8	8
	Izolacja bocznej ściany cm	13	13	13	13	13	8	8
	Sufit cm	-	-	-	8	8	-	-
	Dodatkowa ściana chroniąca cm	10	10	10	10	10	O	O
Dodatkowy materiał izolacyjny Krzemian wapnia *	Podłoga cm	-	-	-	-	-	O	O
	Tylna ściana cm	10	10	10	10	10	6	6
	Ściany boczne cm	10	10	10	10	10	6	6
	Sufit cm	-	-	-	6	6	-	-
Podział energii cieplnej	Konwekcja %	54	54	53	44	44	45	45
	Promieniowanie przez szybę %	46	46	47	56	56	55	55

Podane wielkości otworów dla powietrza konwekcyjnego obowiązują dla prędkości przepływu powietrza o wartości 0,75 m/s w kominkach grzewczych (urządzenia do ogrzewania powietrzem lub ogrzewanie powierzchniowe).W przypadku tworzenia połączenia kominka grzewczego i urządzenia zamkniętego (ogrzewanie hypo kaustyczne) występują mniejsze otwory do doprowadzania i cyrkulacji powietrza, ponieważ konieczne jest uwzględnienie oddawania energii przez powierzchnie komory grzewczej.

* Przykład SILCA 250KM: zatwierdzona izolacja zamienna DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

www.facebook.com/Spartherm.Polska
www.instagram.com/spartherm_polska
www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.pl

Spartherm Polska
Walczaka 110a | 66-400 Gorzów Wielkopolski | Tel.: +48 698 609 672

GB / 09-2024